


THERMATEX Antaris C


■ THERMATEX Antaris C - потолочная плита из современной биоразлагаемой минеральной ваты, перлита, глины и крахмала - демонстрирует хорошие строительно-физические свойства в области огнестойкости и акустики. Каширование акустическим флисом обеспечивает хорошее шумопоглощение и придает элегантность гладкой поверхности потолка.

Система	■ Видимая система, плиты съемные
Форматы	■ 600x600 мм, 625x625 мм (600x1200 мм, 625x1250 мм по запросу) Погрешности согласно EN 13964
Толщина/Вес	■ 13 мм (ок. 3,6 кг/м ²)
Цвет	■ Белый, похожий на RAL 9010
Кромки	■ SK



Технические характеристики

Класс строительных материалов	■ A2-s1,d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	■ F30 по DIN 4102 часть 2 (согласно сертификату об испытаниях)
Шумопоглощение	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,65(H)$ по EN ISO 11654 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	■ $D_{n,f,w} = 30$ dB по DIN EN 10848 (толщина 13мм, согласно сертификату об испытаниях)
Светоотражение	■ При белом, похожем на RAL 9010, отражение около 88%
Теплопроводность	■ $\lambda = 0,052-0,057$ W/mK по DIN 52612
Влагостойкость	■ До 90% относительной влажности воздуха

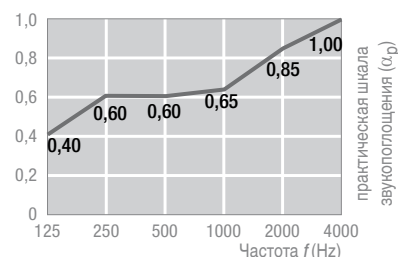

Фирма Кнауф АМФ
ул. Новоалексеевская, д.21, стр. 1
RUS - 129626 Москва
Тел.: +7 495 - 933 36 54
Факс: +7 495 - 933 36 54
e-mail: amfmoskau@gmail.com

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных.

Все данные соответствуют актуальному техническому положению.

Необходимо учитывать результаты официальных испытаний по огнестойкости и шумопоглощению, которые окончательно влияют на выбор той или иной системы АМФ. Это исключено при применении, хотя бы частичном, систем других производителей, так как в этом случае ссылка на официальные результаты испытаний является недействительной. Возможны технические изменения без предварительного уведомления.

Действуют общие условия продажи, поставки и оплаты. Настоящий каталог считается недействительным после выхода нового тиража.

Возможны ошибки и опечатки.