


THERMATEX Thermofon




■ THERMATEX Thermofon – минеральная плита с белым акустическим флисом. Она характеризуется очень высокими показателями по шумопоглощению.

Система	■ Видимая система, плиты съемные
Форматы	■ 600 x 600 мм, 625 x 625 мм
Толщина/Вес	■ 15 мм (ок. 2,4 кг/м ²)
Цвет	■ Белый, похожий на RAL 9010
Кромки	■ SK, VT-S 15/24

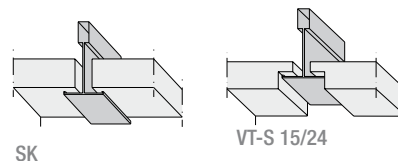

Технические характеристики

Класс строительных материалов	■ A2-s1,d0 по EN 13501-1
Шумопоглощение	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,80(H)$ по EN ISO 11654 NRC = 0,85 по ASTM C 423
Звукоизоляция	■ $D_{n,c,w} = 28$ dB по EN 10848 (в соответствии с испытательными актами)
Светоотражение	■ При белом, похожем на RAL 9010, отражение около 88%
Теплопроводность	■ $\lambda = 0,038$ W/mK по EN 12667
Влагостойкость	■ До 95% относительной влажности воздуха
Классификация чистоты помещения	■ ISO - Класс 6 (по ISO 14644-1) Класс 1000 (по фед. ст. США 209E)

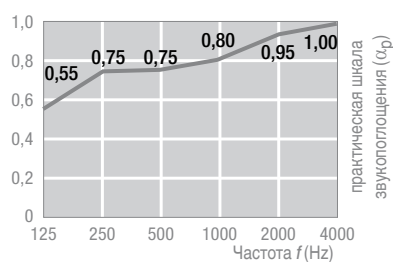

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных.
Все данные соответствуют актуальному техническому положению.
Необходимо учитывать результаты официальных испытаний по огнестойкости и шумопоглощению, которые окончательно влияют на выбор той или иной системы AMF. Это исключено при применении, хотя бы частичном, систем других производителей, так как в этом случае ссылка на официальные результаты испытаний является недействительной.
Возможны технические изменения без предварительного уведомления.
Действуют общие условия продажи, поставки и оплаты. Настоящий каталог считается недействительным после выхода нового тиража.
Возможны ошибки и опечатки.



Фирма Кнауф AMF
ул. Новоалексеевская, д.21, стр. 1
RUS - 129626 Москва
Тел.: +7 495 - 933 36 54
Факс: +7 495 - 933 36 54
e-mail: amfmoskau@gmail.com